

Notice de montage
REF 160VIL225

Ville & Villages
1/160

Modern Garage



Mairie-école
Réf 160VIL301



Hôtel le Terminus
Réf 160VIL310




Hôtel restaurant
Réf 160VIL223



Garage de la gare
Réf 160VIL309



Barrières béton
Réf 160ACC90



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donneront entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : architecture-passion@sfr.fr



Prince august		
<i>Peintures utilisées chez A&P</i>		Retouches huïsseries Argent 883

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toitures tôles gravées et apprêtées
- Huïsseries
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :


- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



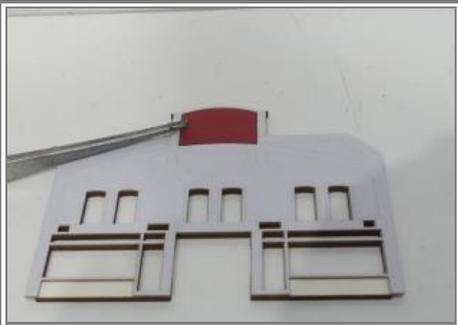

1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Insérer la partie rouge de l'enseigne sur la façade frontale.
Peindre les pourtours d'huisseries.



2

Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.
Mettre en place les finitions de façades




3

Découper aux dimensions la feuille de plastique transparent des vitrages et appliquer sur la face intérieure (non gravée) des huisseries avec la colle à bois. Coller les ensembles obtenus depuis l'intérieur du bâtiment.



4

Découper les toitures en ayant marqué plus profondément au cutter la rainure centrale.

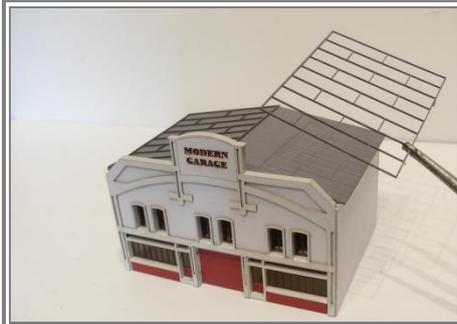

5

Fixer à la colle à bois les toitures en veillant à égaliser les débords de chaque côté. Mettre les surépaisseurs de zinc par-dessus.
Peindre les toitures si vous le souhaitez.



6

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.