

ARCHITECTURE & PASSION

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR

Notice de montage
REF 87CFD13

CFD
1/87

Halte CFD « Douce Plage »




Produits complémentaires à réf 87CFD13


BV « Dunières »
Réf 87CFD04



Bordures de quai
Réf 87ACC10



Traverses métriques
Réf 87TRA52



PN n°40
Réf 87CFD16



PN « Intres »
Réf 87CFD15



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



Coloris de bâtiments les plus courants pour les CFD Vivarais - Lozère

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
Choix 1	Gris clair	Blanc	Marron moyen
Choix 2	Ocre jaune	Blanc	Marron moyen
Choix 3	Gris très clair (réf 87CFD13)		

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Banc en bois

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

ATTENTION !

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »



Prince august

Peintures
utilisées chez
A&P



Retouches
Murs et toit

Gris clair
131

Sous
bassement

Gris pâle
990




1

Découper les différentes pièces au cutter en incisant des 2 côtés de la planche si besoin. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.



2

Plier soigneusement à l'équerre les finitions de façades à l'aide d'une pince brucelles ou d'un réglet. Encoller au pinceau sur la structure en évitant tout surplus (colle à bois) et mettre en place.

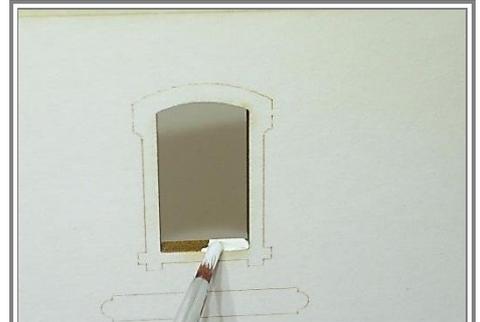

3

Peindre les voûtes, rebords de toiture qui ne sont pas recouverts du parement.



4

Encoller au pinceau les parements de sous-bassements en évitant tout surplus (colle à bois). Maintenir les différentes pièces pendant le séchage avec des élastiques ou des pinces-étau par exemple.



5

Après peinture des éléments du banc, coller les pieds de banc aux emplacements prévus sur l'assise. Positionner à l'intérieur de la halte.



6

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.

Décorations du bâtiment à découper

DEVESSET INTRES LES MENETS MORDANE Tincey TRIFOULOU

DEVESSET INTRES LES MENETS MORDANE Tincey TRIFOULOU

