

Immeubles  
haussmanniens  
Réf 87VIL101-112



Gare « Henri Martin »  
Réf 87CEI110




## Bureau des agents de quai

Poste « Daumesnil »  
Réf 87CEI128



Barrières Béton  
Réf 87ACC95



L'équipe de Architecture & Passion vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant acquis ce bâtiment, et souhaite que son montage et sa finition vous donnent entière satisfaction. Vous pouvez retrouver cette notice (rubrique NOTICES) sur notre site internet :

**WWW.ARCHITECTURE-PASSION.FR .**

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous joindre à : **architecture-passion@sfr.fr**



*Coloris de bâtiments les plus courants pour la compagnie du Nord*

	Coloris façades	Coloris parements	Coloris huisseries
<b>Choix 1</b>	Grège	Rouge brique / Gris	Blanc ou Gris
<b>Choix 2</b>	Blanc	Blanc ou Ocre rose	Gris ou Marron moyen
<b>Choix 3</b>	Ivoire	Rouge brique ou blanc	Rouge foncé ou Vert moyen

Commencer par repérer et vérifier tous les éléments du kit :

- Façades
- Parements extérieurs
- Toiture
- Vitrage transparent

Pour le montage et la décoration de votre bâtiment, nous vous conseillons d'utiliser l'outillage suivant :

- Cutter de précision (X-Acto, Olfa...)
- Pince brucelles droite
- Colle à bois vinylique rapide (Sader, Pattex, Bostik...)
- Eponge mousse au grain fin (type bricolage, rembourrage coussin)
- Petit pinceau-brosse plat à poils clairs (taille 12-14 mm)
- Peintures acryliques (Pébéo, Prince August, Liquitex, Louvre, Prismo, Amsterdam...)
- Terres à décor pour la patine (Noch, Libéron...)

### ATTENTION

Utilisation d'outils tranchants, produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

**DANS VOTRE NOTICE CET ICÔNE VOUS INDIQUE QU'UNE COURTE VIDEO CONCERNANT CETTE PARTIE DE MONTAGE EST DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB RUBRIQUE « Trucs & Astuces »**






1


Découper les différentes pièces au cutter. Fixer les bords verticaux à la colle à bois en veillant à l'équerrage. Il n'y a qu'une seule possibilité de montage grâce aux détrompeurs.

DEUX POSSIBILITES : mur vertical ou en pente de 30%.

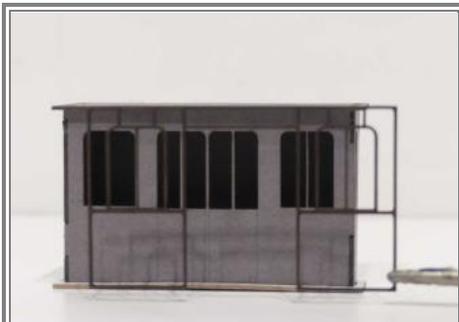


2

Coller les parements « métalliques » sur la structure des façades.

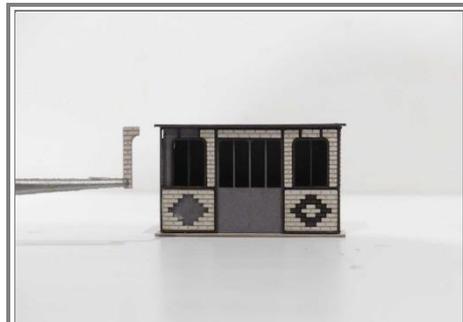


3

Mettre en place tous les éléments de brique sur l'ensemble des façades du bâtiment.

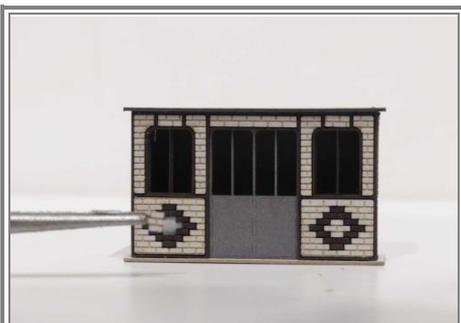


4

Les losanges décoratifs sont composés de deux parties.

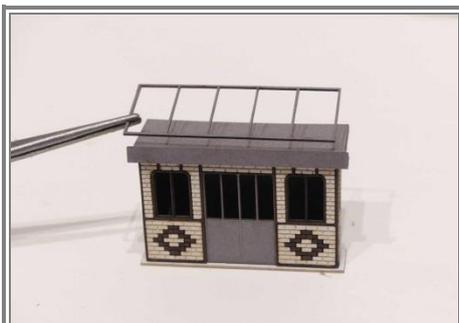

5

Mettre en place la bande de zinc de la toiture ainsi que les bandes de rives.

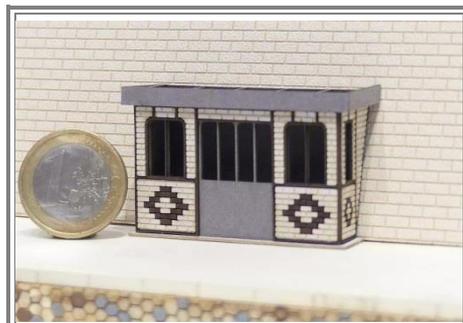

6

Votre bâtiment est terminé. Vous pouvez le détailler et le patiner (terres à décor, brossage à sec) selon vos envies.